


## SERIES AB

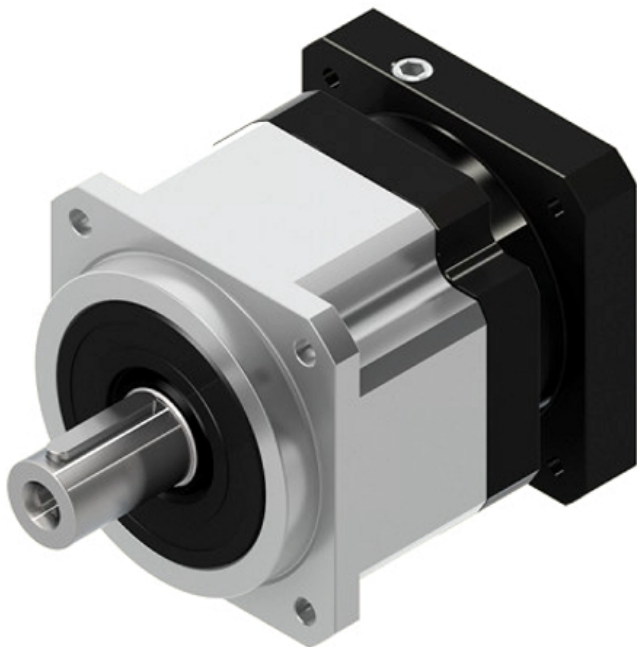

**Product Categories:** [Réducteurs coaxiaux à dentures hélicoïdales](#)

**Product Page:** <http://www.apexdyna.fr/produit/series-ab/>

### Product Summary

Dédiés à des fonctionnements en régime permanent (S1) ou intermittent (S5)

- Couple nominal - T2N : 14 Nm - 2000 Nm

Rapports de réduction

1-étage : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

2-étages : 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100

Jeu angulaire

1-étage : =1 arcmin / =3 arcmin / =5 arcmin

2-étages : =3 arcmin / =5 arcmin / =7 arcmin

Rendement

1-étage : 97%

2-étages : 94%

- Montage simplifié - Faible niveau de bruit - Structure compacte

Tailles disponibles:

AB042 / AB060 / AB060A / AB090 / AB090A / AB115 / AB142 / AB180 / AB220

## Product Description

[vc\_row][vc\_column][vc\_tabs][vc\_tab title="GÉNÉRALITÉS"

tab\_id="1428508048192-3-3"][vc\_row\_inner][vc\_column\_inner][vc\_column\_text]

- Dentures hélicoïdales (Réduction 3 à 100) - Inox SUS416 - Classification jeu angulaire (7 à 1 arc.min) - Application type : Agro-alimentaire, Emballage

/vc\_column\_innerInertie

**vc\_single\_image image="1365" img\_size="full"Dimensions 1 étage**

[/vc\_column\_text][vc\_single\_image image="1359" img\_size="full"][vc\_column\_text]

**Dimensions 2 étages**

**vc\_single\_image image="1360" img\_size="full">[Catalogue produits series](#)**

**[AB-ABR Instructions de montage](#) [Catalogue général Apex Dynamics France](#)**

**[Certificat ATEX](#) [Rapport niveau de protection IP](#) [Plans génériques](#)/vc\_tab**